Приложение № 1
к Договору № ____от ___.___.2026

«СОГЛАСОВАНО»
От Исполнителя

_____/_____/

«___»_____20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств по доверенности №___ от _____

_____**/С. А. Курдин/**

«____» _____ **20___ г.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на устройство гидроизоляции помещений подвала центральной части Таврического дворца (помещения №№ 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 258, 259, 260 по плану ПИБ 2012 г.)

№	Наименование показателей	Показатели
1	Наименование и местоположение зданий	Объект исторического и культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47 – деятельность на данной территории регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ. На все работы, затрагивающие исторический облик объекта, требуется получение разрешения КГИОП.
2	Характеристика объекта	Объект – помещения подвала центральной части Таврического дворца: №242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 258, 259, 260 (по плану ПИБ 2012). Площадь и высота помещений – в соответствии с планом ПИБ 2012 (выкопировка - Приложение № 2)
3	Заказчик	Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств
4	Исполнитель	Определяется по итогам запроса котировок
5	Источник финансирования	Федеральный бюджет
6	Срок выполнения работ	Начало выполнения работ – с даты заключения договора. Окончание выполнение работ в соответствии с Приложением № 1 – не позднее 330 календарных дней с даты заключения договора.
7	Исходные данные для выполнения работ	В качестве исходных данных для выполнения работ используются: – предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» (определён распоряжением КГИОП от 12.10.2023 № 828-рп с изменениями от 10.03.2025 № 42-рп); – задание КГИОП №01-24-1635/26 от 21.09.2026 г. – Техническое заключение и научно-технический отчет шифр № 230-21-ТО ООО «СтОИК» по результатам комплексного обследо-

		вания помещений в уровне подвального этажа Центральной части Таврического дворца, по адресу: Санкт- Петербург, ул. Шпалерная, д. 47 – Техническое заключение шифр № 86112/16-ТО ООО «НРФ «МИР» по результатам комплексного обследования помещений подвального этажа, для дальнейшей разработки проектной документации по углублению помещений подвального этажа Таврического дворца, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, – Технические отчеты о выполнении инженерно-геодезических изысканиях масштаба 1:500 ЗАО «ГеоСтрой», ООО «Гильдия Геодезистов» 207-д.ИГДИ 2019 года, – техническое задание заказчика; – нормативно-технические и нормативно правовые документы, определяющие порядок и правила выполнения работ; – внутренние организационно распорядительные и нормативные документы Заказчика по вопросам безопасности зданий и сооружений, обеспечению общественной безопасности. – технический паспорт здания; – план ПИБ 2012 г. (формат pdf). – Проектная документация, выполненная ООО «АМЦ-Проект». «Ремонт и приспособление для современного использования объекта в части устройства инженерных систем и сетей (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кондиционирования, автоматизации и диспетчеризации) в здании и по территории.»
8	Условия выполнения работ	Исполнитель согласен с тем, что: – в случае исполнения обязанностей по договору, обеспечит соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка Заказчика; – в связи с особым режимом охраны объекта, в случае работы на объекте иностранных граждан, в их отношении должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т. п.); – Исполнитель в течение трёх рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику для утверждения график производства работ по видам работ с учетом общего срока выполнения работ. – Исполнитель должен обеспечить проведение всех необходимых инструктажей в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда и безопасному производству работ; – Заказчик имеет право в любой момент выполнения работ контролировать ход их выполнения и соблюдение графика производства работ; – Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на их восстановление. – Все возможные изменения объемов выполняемых работ, возникшие в процессе их выполнения, должны быть согласованы с Заказчиком. Заказчик обеспечивает доступность ко всем обследуемым помещениям и конструкциям.
9	Этапы выполнения работ	**<u>Этап 1</u> – разработка научно-проектной документации.** **1. Предварительные работы:**

		В соответствии с разделом 1 Задания КГИОП. При этом учесть согласованные КГИОП отчеты и обследования подвальной части здания Таврического дворца. **2. Комплексные научные исследования:** В соответствии с разделом 2 пункта Задания КГИОП. **3. Проект ремонта, реставрации и приспособления:** Проектная документация (стадия П): В соответствии с разделом 3 Задания КГИОП. **Этап 2 - государственная историко-культурная экспертиза проектной документации и согласование КГИОП.** – Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации. – Согласование проектной документации (стадия П) и акта государственной ИКЭ в КГИОП. **Этап 3 – разработка рабочей проектной документации (стадия РД) и экспертиза (экспертная оценка) сметной документации.** – Рабочий проект ремонта, реставрации и приспособления. – Экспертиза (экспертная оценка) достоверности определения сметной стоимости проектной документации - в соответствии с заключенным Исполнителем договором.
10	Требования к составу и содержанию проектной документации	**Общие требования:** Объем разрабатываемой проектной документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). **Проектная документация должна обеспечить:** – сохранение содержащейся в материальной структуре и художественном образе объекта культурного наследия технологической и культурно-исторической информации, определяющей его подлинность, независимо от современных эстетических оценок. Технические средства и материалы реставрации не должны искажать эту информацию, быть максимально обратимыми, равно как и препятствовать повторным реставрациям; – координацию работ всех участников ремонтно-реставрационных работ, учет всех частей проектной документации и проектных решений; – научную обоснованность, достоверность и полноту результатов исследований объекта культурного наследия и принимаемых архитектурных, инженерных и технологических решений; – соответствие принятых для реализации технологических приемов и методов производства работ требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической сохранности; – соответствие установленных в проектных решениях показателей качества конструкций, изделий, деталей и материалов нормативным значениям технической и технологической устойчивости зданий и сооружений; – соблюдение при проведении исследований объекта культурного наследия и разработке проектных решений, а также при производстве работ по сохранению объектов культурного наследия правил техники безопасности и производственной санитарии.

		Проектом предусмотреть стесненные условия производства работ для учета в сметах рекомендуемых коэффициентов к нормам за-трат труда, оплате труда рабочих, к нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины).
11	Требования к проектной документации	Проектная документация разрабатывается на основании требований: – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; – РНиП 1.02.01-94 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»; – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; – ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; – ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»; – ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»; – СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; – «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009; – ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранения объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации»; – ГОСТ Р 70630-2023 « Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Предварительные работы»; – ГОСТ Р 70631.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Часть 1. Комплексные научные исследования» – ГОСТ Р 70632.2–2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 2. Стадия «Проект»» – ГОСТ Р 70632.3-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 3. Стадия «Рабочая проектно-сметная документация»» – ГОСТ Р 70633-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Научный отчет» – Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их

		содержанию»; – Методических рекомендаций по согласованию производства работ по сохранению объектов культурного наследия (утверждены председателем КГИОП Санкт-Петербурга); – СП 44.13330.2011, СНиП 2.09.4-87*, «Административные и бытовые здания» Актуализированная редакция; – СП 118.13330.2012, СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; – Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ; – "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)"; – ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. Порядок и нормы проектирования»; иных нормативно-технических документов (СРП, СП, СНиП, ГОСТ и т.д.), определяющих требования к проектированию, реставрации и эксплуатации объектов культурного наследия.
12	Требования к сметной документации	1. Сметную документацию разработать: – на основании Заданий КГИОП; – в соответствии с рабочим проектом и на основании дефектной ведомости (форму дефектной ведомости и порядок её заполнения согласовать с Заказчиком); – на основании действующих нормативных и рекомендательных документов; – При наличии стесненных и усложненных условий производства работ внести в Проект Организации Реставрации и Ремонта эти условия для обоснования повышающих коэффициентов при разработке сметной документации (указать точно из табл. 5 и табл. 9 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ № 421/пр от 04.08.2020, приказ №557/пр от 07.07.2022, приказ №55/пр от 30.01.2024, приказ №30/пр от 23.01.2025). 2. Разработать сводный сметный расчет в базисном и текущем уровне цен с учетом собственных затрат Заказчика, планируемых на весь период до завершения работ: – затраты на авторский и технический надзор, затраты на проектные и изыскательские работы; – резерв средств на непредвиденные работы и затраты Лимитированные и прочие работы и затраты предусмотреть в соответствии с нормативными документами и сметно-нормативной базой ценообразования при наличии обоснования в ПОР. Затраты по уплате налога на добавленную стоимость принимать в соответствии с: – п. 180-181 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ №421/пр от 04.08.2020); – статьями НК РФ ст.149, п. 2, пп. 15.
13	Требования к порядку проведения	Исполнитель обязан: – до начала проектных работ оформить и предоставить Заказчику Акт определения влияния видов работ на

	согласований и экспертиз	конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия (в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 №90-01-39-ГП); – проектную документацию (стадия П) согласовать с Заказчиком; – представить проект в государственную ИКЭ и обеспечить снятие замечаний и получение положительного заключения; – представить проектную документацию и Акт ГИКЭ на согласование в КГИОП, снять замечания, полученные при согласовании и обеспечить получение согласования. Представить сметную документацию в экспертизу (экспертную оценку) и обеспечить снятие замечаний к сметной документации в экспертизе (экспертной оценке). Сметная документация, представляемая на согласование во все необходимые органы, должна быть разработана на основании проектной документации стадии РД. Оплату за экспертизу (экспертную оценку) сметной документации осуществляет Заказчик.
14	Требования по представлению документации	1.1. Проектная документация подлежит оформлению в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов. 1.2. Исполнитель передаёт Заказчику: – 3 (три) экземпляра проектной документации (стадия П), прошитых и заверенных печатью проектной организации; – 3 (три) экземпляра проектной документации (стадия РД) прошитых и заверенных печатью проектной организации, включая ведомости объёмов работ (в бумажном исполнении и экземпляр в электронном варианте в формате dwg (электронный носитель – USB флэш-накопитель), сметную документацию и мониторинг цен (в бумажном исполнении и экземпляр в электронном виде (электронный носитель – USB флэш-накопитель) в форматах программы «MS Word», «MS Excel» и программы « Smeta Wizard 5.0»); – 1 (один) экземпляр акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы; – 3 (три) экземпляра положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости; ведомости оборудования и строительных материалов предоставляются в электронном виде в формате «MS Excel» (электронный носитель – USB флэш-накопитель).
15	Дополнительные требования	1. На всё время работы по проектированию, согласованию, получению экспертных оценок и реализации проекта по согласованию с КГИОП Исполнитель назначает руководителя работ. 2. После завершения проектирования и получения необходимых согласований, включая КГИОП, Исполнитель передаёт сметную документацию в негосударственную экспертизу для получения положительного заключения экспертизы (экспертной оценки) разработанной сметной документации. 3. В случае получения отрицательного заключения экспертизы (экспертной оценки) Исполнитель вносит необходимые изменения в сметную документацию и повторно передаёт документы для получения положительного заключения экспертизы (экспертной оценки).
16	Требования к качеству и безопасности работ, к их техническим и функ-	1. Выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами, в установленные договором сроки. 2. Во время производства работ Исполнитель должен обеспе-

	циональным и эксплуатационным характеристикам.	чить соблюдение требований законодательства РФ и иных правовых актов об охране окружающей среды, охране труда и о безопасности работ, включая пожарную и электробезопасность. 3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в установленный договором срок. 4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ. 5. Исполнитель гарантирует наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, конструкций. По требованию Заказчика представляет указанные документы. 6. Исполнитель обязан выполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, связанные с исполнением работ по договору, соблюдению требований охраны труда и техники безопасности, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора. 7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента передачи Заказчику. 8. Все объёмы работ, определённые данным техническим заданием, выполняются в полном объеме. 9. Исполнитель обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: – СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; – СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция»; – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 10. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих нормативных документах – СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; – приказ Минэнерго СССР от 20.10.1977 «Правила устройства электроустановок. (ПУЭ). Глава 2.1. Электропроводки (Издание шестое)»; – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69–ФЗ «О пожарной безопасности; – раздел X Трудового кодекса Российской Федерации; – приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»; – приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н

		«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
17	Особые условия	Исполнитель после изучения данного технического задания, как специализированная организация, имеющая специалистов в области подготовки исходной документации, проектирования, согласования проектной документации, получения положительного заключения экспертизы (экспертной оценки) гарантирует Заказчику: что им (Исполнителем) учтены все особенности проектирования, согласования проектной документации, получения экспертной оценки и цена договора включает в себя полный комплекс затрат для получения конечного результата – проектной документации (стадий П и РД) на выполнение работ по ремонту и реставрации помещений подвала центральной части Таврического дворца, согласованной во всех необходимых инстанциях, получившей положительное заключение экспертизы (экспертную оценку) сметной документации. В случае возникновения дополнительных затрат Исполнитель оплачивает работы, потребовавшие дополнительные затраты, за свой счёт.
18	Перечень приложений	Приложение №1 – график производства работ. Приложение №2 – план помещений. Приложение №3 – задание КГИОП №01-24-1635/26 от 21.09.2026

Приложение № 1
к Техническому заданию

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по разработке научно-проектной документации на устройство гидроизоляции помещений подвала центральной части Таврического дворца (помещения №№ 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 258, 259, 260 по плану ПИБ 2012 г.)

№ п/п	Состав проекта	Календарные дни
ЭТАП 1 (165 календарных дней)		
1	Утверждение графика работ	**5**
2	Передача исходных данных	**5**
3	Передача списков на временные пропуска	**5**
4	Выдача временных пропусков	**7**
5	Вводный инструктаж	**3**
РАЗДЕЛ 1. Предварительные работы		
6	Часть 1. Исходно-разрешительная документация	**42**
7	Часть 2. Фотофиксация памятника до начала проведения реставрационных работ	**42**
РАЗДЕЛ 2. Историко-архивные и библиографические исследования		
8	Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования	**42**
РАЗДЕЛ 3. Архитектурные обмеры		
9	Часть 1. Архитектурные обмеры в целом	**42**
10	Часть 1. Архитектурные обмеры частей и деталей	**42**
РАЗДЕЛ 4. Инженерные исследования памятника		
11	Часть 1. Инженерно-технические исследования несущих конструкций	**42**
12	Часть 3. Составление отчета по результатам инженерно-технических исследований с расчетами.	**49**
РАЗДЕЛ 5. Комплекс технологических исследовании по строительным и отделочным материалам		


№ п/п	Состав проекта	Календарные дни
13	Часть 1. Комплекс технологических исследований по отделочным материалам отделки интерьеров	**14**
14	Часть 3. Отчет по комплексным технологическим исследованиям	**21**
15	Часть 4. Составление научно-методических указаний по реставрации памятника	**21**
РАЗДЕЛ 6. Проектные работы – Архитектурные решения		
16	Часть 1. Общая пояснительная записка	**77**
17	Часть 2. Архитектурно-строительные чертежи частей и элементов памятника. Составление колерного бланка	**70**
18	Часть 3. Ведомости объемов работ	**70**
РАЗДЕЛ 7. Проектные работы – Конструктивные решения		
19	Часть 1. Общая пояснительная записка	**63**
20	Часть 2. Конструктивные решения по ремонту и реставрации	**56**
21	Часть 3. Ведомости объемов работ	**56**
РАЗДЕЛ 8. Проектные работы – Проект организации работ		
22	Часть 1. Проект организации реставрационных работ	**77**
РАЗДЕЛ 9. Сметная документация		
23	Дефектная ведомость (общая для всех разделов)	**73**
ЭТАП 2 (93 календарных дней)		
24	Государственная историко - культурная экспертиза проектной документации	**30**
25	Согласование проектной документации и Акта ГИКЭ в КГИОП	**63**
ЭТАП 3 (72 календарных дня)		
РАЗДЕЛ 10. Рабочая документация		
26	Архитектурные решения (стадия РД)	**21**
27	Конструктивные решения (стадия РД)	**21**

№ п/п	Состав проекта	Календарные дни		
28	Сметная документации (Дефектные ведомости, локальные сметы, сводный сметный расчет)		**21**	
29	Экспертиза (экспертная оценка) достоверности определения сметной стоимости проектной документации			**30**

Общий срок выполнения работ - не более 330 календарных дней.

Приложение № 2
к Техническому заданию

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЙ
ПОДВАЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТАВРИЧЕСКОГО ДВОРЦА

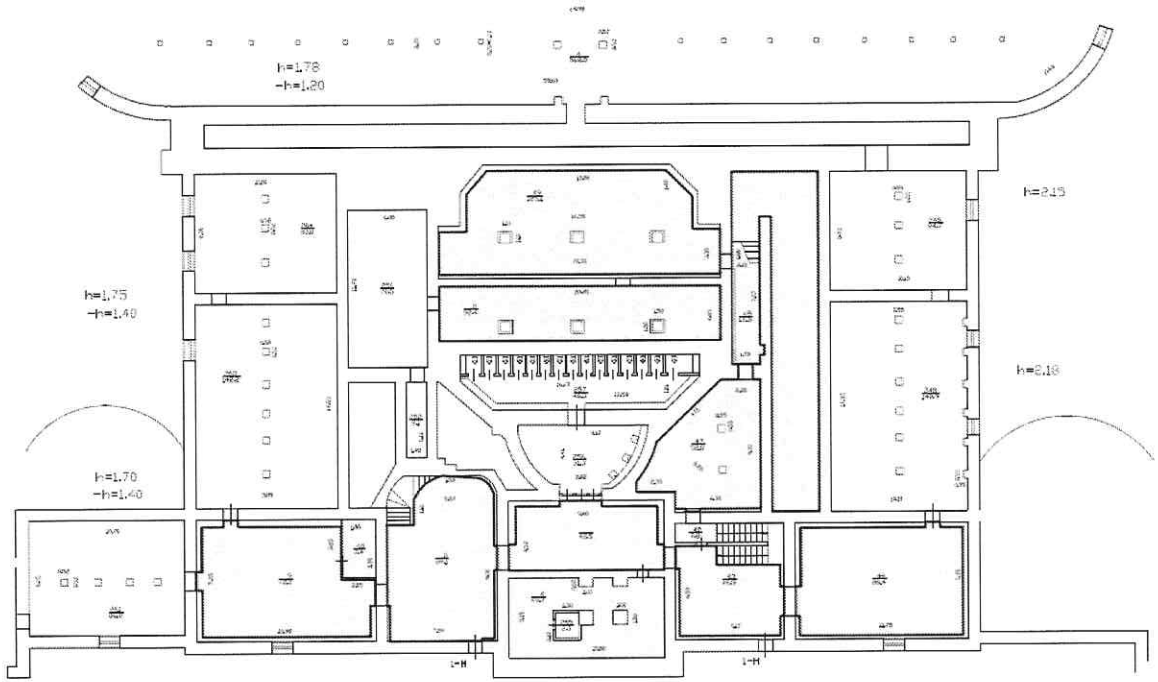

Приложение № 2
к Договору № ____от ___.___.2026

«СОГЛАСОВАНО»
От Исполнителя

_____/_____/

«___»_____20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель руководителя
Секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников
Содружества Независимых Государств
по доверенности №___ от _____

_____/С. А. Курдин/

«____» _____ 2026 г.

Смета-калькуляция
на разработку научно-проектной документации на устройство гидроизоляции помещений подвала центральной части Таврического дворца (помещения №№ 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 258, 259, 260 по плану ПИБ 2012 г.)

Наименование объекта изысканий: Объект культурного наследия федерального значения "Дворец Таврический" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.47.

Заказчик
Подрядчик

Сметный расчет составлен по сборнику цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры(СЦНРП-91) с пересчетом на индекс изыскательских работ на III квартал 2026 года К=81,95 к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Предварительные работы						
1	Предварительные научно-проектные работы на памятники архитектуры и истории: объем памятника до 1,0 тыс.м3	памятник	1	СЦНПР_91-1-1-1-А	(380*1)*81,95	31 141,00
				Кинф = 81,95		

2	Цветное фото. Размер негатива, отпечатка до 6х9 см, съемка (негатив, слайд)	негатив, слайд	35	СЦНПР_91-8-5-3-А	(12,5*35)*81,95	35 853,13
				Кинф = 81,95		
3	Изготовление отпечатков	отпечаток	96	СЦНПР_91-8-4-3-Б	(4,6*96)*81,95	36 189,12
				Кинф = 81,95		
	Итого по разделу 1 Предварительные работы					**103 183,25**
Раздел 2. Историко-архивные и библиографические исследования						
4	Историко-архивные и библиографические изыскания	памятник	1	СЦНПР_91-1-4-4-А	(2020*1)*81,95	165 539,00
				Кинф = 81,95		
5	Составление исторических записок, справок по памятникам, имеющим до 30% утрат первоначального облика, с простой историей строительства: на основе опубликованных материалов	печатный лист	4	СЦНПР_91-1-5-1-А	(380*4)*81,95	124 564,00
				Кинф = 81,95		
	Итого по разделу 2 Историко-архивные и библиографические исследования					**290 103,00**
Раздел 3. Архитектурные обмеры						
6	Полный комплексный архитектурно-археологический обмер, объем памятника 1,0 тыс.м3: категория сложности II	памятник	1	СЦНПР_91-1-7-3-Б	(2610*1)*81,95	213 889,50
				Кинф = 81,95		
	Итого по разделу 3 Архитектурные обмеры					**213 889,50**
Раздел 4. Инженерное обследование памятника						
7	Инженерное обследование, объем памятника до 1,0 тыс.м3: категория сложности II	памятник	1	СЦНПР_91-1-12-1-Б	(610*1)*81,95	49 989,50
				Кинф = 81,95		
8	Зондаж, размер до 1м2, глубина до 0,3 м	зонд	2	СЦНПР_91-1-10-1-Б	(21*2)*81,95	3 441,90
				Кинф = 81,95		

9	Фиксация по шурфам и зондажам с привязкой к нулевке с вычерчиванием в карандаше на ватмане с обводкой тушью, масштаб 1:10, 1:5	форматка	2	СЦНПР_91-1-11-2	(27*2)*81,95	4 425,30
				Кинф = 81,95		
10	Цветное фото. Размер негатива, отпечатка до 6х9 см, съемка (негатив, слайд)	негатив, слайд	20	СЦНПР_91-8-5-3-А	(12,5*20)*81,95	20 487,50
				Кинф = 81,95		
	Итого по разделу 4 Инженерное обследование памятника					**78 344,20**
Раздел 5. Обследование вентиляционных каналов и инженерных сетей(ОВ, ВК)						
11	Вскрытие вентканалов, глубина до 0,3 м	вскрытие	4	СЦНПР_91-1-10-1-Б	(21*4)*81,95	6 883,80
				Кинф = 81,95		
12	Обмеры схем вентканалов, сетей ОВ, ВК	форм.	24	СЦНПР_91-1-8-4-Б	(16*24)*81,95	31 468,80
				Кинф = 81,95		
13	Составление отчета по результатам инженерного обследования	печатный лист текста	2	СЦНПР_91-4-11-24-Б	(956*2)*81,95	156 688,40
				Кинф = 81,95		
14	Фотофиксация в процессе исследований	негатив, слайд	40	СЦНПР_91-8-5-3-А	(12,5*40)*81,95	40 975,00
				Кинф = 81,95		
15	Изготовление отпечатков	отпечаток	90	СЦНПР_91-8-4-3-Б	(4,6*90)*81,95	33 927,30
				Кинф = 81,95		
	Итого по разделу 5 Обследование вентиляционных каналов и инженерных сетей(ОВ, ВК)					**269 943,30**
Раздел 6. Проектные работы(раздел Архитектурные решения)						
16	Архитектурные решения проекта реставрации памятника. Планы демонтажа бетонного пола. Приямки для восстановления оконных проемов(прим.)	памятник	1	СЦНПР_91-1-13-3-Б	(805*1)*81,95	65 969,75

				Кинф = 81,95		
17	Архитектурные решения проекта реставрации памятника. Разрезы, развертки. Конструкции полов.(прим.)	памятник	1	СЦНПР_91-1-14-7-Б	(400*1)*81,95	32 780,00
				Кинф = 81,95		
18	Пояснительная записка	печатный лист текста	1	СЦНПР_91-4-11-24-А	(730*1)*81,95	59 823,50
				Кинф = 81,95		
	Итого по разделу 6 Проектные работы(раздел Архитектурные решения)					**158 573,25**
Раздел 7. Проектные работы(раздел Конструктивные решения)						
19	Конструктивные решения проекта реставрации по памятнику в целом. Отсечная гидроизоляция фундаментных стен в уровне пола подвала(прим.)	памятник	1	СЦНПР_91-1-13-3-Б	(805*1)*81,95	65 969,75
				Кинф = 81,95		
20	Конструктивные решения проекта реставрации.Общий вид конструкций.Комплексная обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов с подготовкой существующих оснований.Узлы примыкания отмостки к поверхностям стен.	лист	20	СЦНПР_91-1-16-5-Б	(125*20)*81,95	204 875,00
				Кинф = 81,95		
21	Конструктивные решения проекта реставрации.Детали	лист	20	СЦНПР_91-1-17-3-Б	(85*20)*81,95	139 315,00
				Кинф = 81,95		
22	Пояснительная записка	печатный лист текста	1	СЦНПР_91-4-11-24-А	(730*1)*81,95	59 823,50
				Кинф = 81,95		
	Итого по разделу 7 Проектные работы(раздел Конструктивные решения)					**469 983,25**
Раздел 8. Проектные работы(раздел инженерные сети ОВ, ВК)						

23	Проектная документация инженерного оборудования(прим.)	лист	20	СЦНПР_91-1-19-2-Б	(130*20)*81,95	213 070,00
				Кинф = 81,95		
24	Схемы вентканалов, сетей ОВ(прим.)	лист	7	СЦНПР_91-1-19-2-Б	(130*7)*81,95	74 574,50
				Кинф = 81,95		
25	Внутренние сети ВК. Перекладка и пемонт К1(прим.)	лист	7	СЦНПР_91-1-19-2-Б	(130*7)*81,95	74 574,50
				Кинф = 81,95		
26	Пояснительная записка	печатный лист текста	1	СЦНПР_91-4-11-24-А	(730*1)*81,95	59 823,50
				Кинф = 81,95		
	Итого по разделу 8 Проектные работы(раздел инженерные сети ОВ, ВК)					**422 042,50**
Раздел 9. Проект организации работ						
27	Основные решения по организации реставрации памятника	ведомость с графиком	1	СЦНПР_91-1-20-1	(199*1)*81,95	16 308,05
				Кинф = 81,95		
28	Пояснительная записка	печатный лист текста	4	СЦНПР_91-4-11-24-А	(730*4)*81,95	239 294,00
				Кинф = 81,95		
	Итого по разделу 9 Проект организации работ					**255 602,05**
Раздел 10. Сметная документация						
29	Составление описи работ (ведомости объемов работ) при наличии по объектам проектно-технической документации: реставрационные, ремонтно-реставрационные, консервационные работы	10 позиций описи	10	СЦНПР_91-3-3-2-А	(26,3*10)*81,95	21 552,85
				Кинф = 81,95		
30	Составление смет на реставрационно-восстановительные, реставрационные, консервационные работы	10 позиций сметы	10	СЦНПР_91-3-4-1	(17,6*10)*81,95	14 423,20

				Кинф = 81,95		
31	Составление сводной сметы(прим.)	10 позиций сметы	3	СЦНПР_91-3-4-1	(17,6*3)*81,95	4 326,96
				Кинф = 81,95		
32	Размер платы за проведение экспертизы в объеме проверки сметной стоимости работ: РПиж=БСиж х Ki; БСиж=Аиж + Виж х Хж		1	Приложение к постановлению правительства РФ №145 от 05.03.2007г.	((13000+5*145,1)*8,6)*0,2	23 607,86
	Итого по разделу 10 Сметная документация					**63 910,87**
Раздел 11. Историко-культурная экспертиза проектной документации						
33	Историко-культурная экспертиза проектной документации(Стоимость разработки проектной документации в уровне цен 2001г. Более 0,5млн.руб)		1	Приложение к постановлению правительства РФ №145 от 05.03.2007г.	2321542,50*0,2022	469 415,89
	Итого по разделу 11 Историко-культурная экспертиза проектной документации					**469 415,89**
	Итоги по смете:					
	Итоги по позициям, введенным в базисных ценах					2 301 967,31
	Итоги по позициям, введенным в текущих ценах					493 023,75
	ИТОГО по смете (без НДС*)					**2 794 991,06**
	*** на основании подпункта 15 п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ**					

Составил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]